


# EQ 215 均衡器



# EQ 231 均衡器

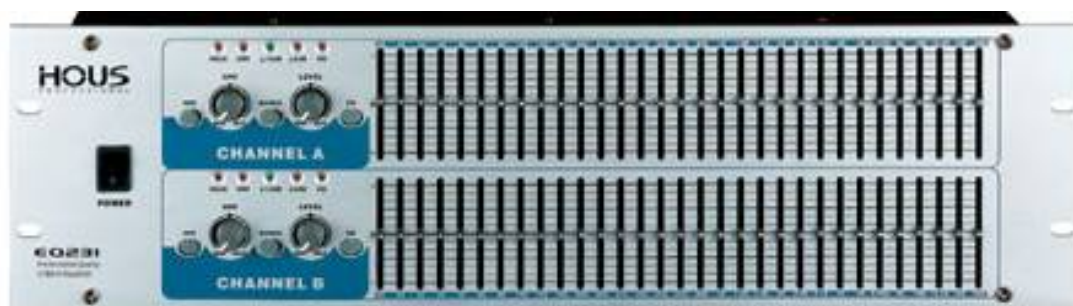

产品特点:

- 滑动控制, 易于操作
- 软启动
- 调节灵活
- 稳定的左右通道
- 功能指示灯
- EQ215, 15 段
- EQ231, 31 段

	EQ-215	EQ-231
Frequency response	20Hz-20KHz $\pm$ 1.0dB	
Thdtotal harmonic distortion	<0.005% (20Hz--20KHz +3B)	
S/N	> 80dB	
Equalization control	15band(2/3 octave)	15band(1/3 octave)
Central frequency	25、40、63、100、160、250、400、630、	20、25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、

	1K、1.6K、2.5K、4K、6.3K、10K、16KHz	400、500、630、800、1K、1.25K、1.6K、2K、2.5K、3.15K、4K、5K、6.3K、8K、10K、12.5K、16K、200KHz
Alterable response	±12dB/±6dB	
Peak LED	-3dB before clipping	
Filter	-12dB/octave(80Hz)	
Power supply	115V/50-60Hz 220V/50-60Hz	
Power consumption	10W	
Weight	5.3Kg	
Dimensions(H×W×D)	483×260×88mm	482×197×132mm

型号	EQ215	EQ231
频率响应	20Hz-20KHz ±1.0dB	
失真度	<0.005% (20Hz--20KHz +3B)	
信噪比	>80dB	
均衡品点控制	15band(2/3 octave)	15band(1/3 octave)
滤波频点	25、40、63、100、160、250、400、630、1K、1.6K、2.5K、4K、6.3K、10K、16KHz	20、25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1K、1.25K、1.6K、2K、2.5K、3.15K、4K、5K、6.3K、8K、10K、12.5K、16K、200KHz
可变响应范围	±12dB/±6d	
峰值 LED	-3dB before clipping	
滤波	-12dB/octave(80Hz)	
电源	115V/50-60Hz 220V/50-60Hz	
功率消耗	10W	
产品尺寸	483×260×88mm	482×197×132mm
重量(Kg)	5.3Kg	